

VERGLEICH VON SYSTEMEN




FEN 78




FEN 82B



FEN 82

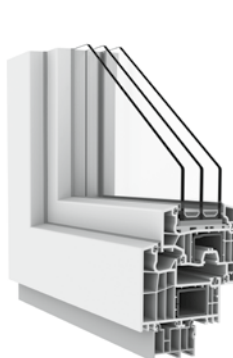

FEN 92

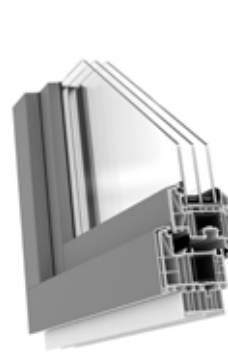

FEN 84 H



FEN 86 A

SYSTEMBEZEICHNUNG		FEN 78	FEN 82B	FEN 82	FEN 92	FEN 84 H	FEN 86 A
KRISPOL STANDARD	VORTEIL						
5 Jahre Garantie	Qualität, Sicherheit	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CE-Dokumentation	Zuverlässiger Hersteller	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fensterbank-Leiste mit Doppeldichtung	Dichtheit, korrekte Montage	✓	✓	✓	✓	✓	–
Antistaubdichtung in der Basisfarbe	ästhetische Ausführung	–	✓	✓	✓	✓	–
Aufhebelschutz mit Stahl verschraubt	Sicherheitsgarantie	✓	✓	✓	✓	✓	–
Verstärkung im Inneren der Fensterzarge	Stabilität, Sicherheit, Statik	✓	✓	✓	✓	✓	–
Pfosten mit Stahl verschraubt		✓	✓	✓	✓	✓	–
Profilklasse		B	B	B	A	B	–
Systemtiefe [mm]	Wärmedämmungsmerkmale	70 (Flügel 78)	82	82	92	87,5 (Flügel 83,8)	77 (Flügel 86)
Kammeranzahl		5	6	6	6	6	3
Uf-Wert		1,2	1,1	0,98	1,0	0,98	1,43
Dichtung		AD	AD	MD	MD	MD	MD
Einbauhöhe (Rahmen/Flügel) [mm]		114	123	123	118	128,2	103
Breite des Glaspakets		24 mm und 48 mm (im Flügel); 24 mm und 40 mm (im Rahmen)	bis 48 mm	bis 48 mm	bis 48 mm	bis 48 mm	bis 60 mm
Uw-Wert [Referenzfenster]	Nutzigenschaften des Fensters*	ab 0,79 (Ug=0,5)	von 0,76 (Ug=0,6)	von 0,72 (Ug=0,5)	von 0,73 (Ug=0,5)	von 0,72 (Ug=0,5)	von 0,89 (Ug=0,5)
Windbelastung		B2	C4	C4	C4/B4	C4	C5
Wasserfestigkeit		6A	7A	9A	E1050	9A	9A
Gefährliche Stoffe		nicht enthalten	nicht enthalten	nicht enthalten	nicht enthalten	nicht enthalten	nicht enthalten
Tragfähigkeit der Schutzeinrichtungen		350 N	350 N	350 N	350 N	350 N	350 N
Akustische Merkmale Rw (C, Ctr) dB		34	34 (4/16/4/16/4)	34	35 (4/14/4/14/4)	34	34
Luftdurchlässigkeit [Klasse]		4	4	4	4	4	4

* Betrifft das Referenzfenster mit Abmessungen 1230 x 1480 mm.