

Kontrolní list

pro garážová vrata

Jméno zákazníka:

Ulice:

PSČ / Město:

Stavební projekt



Tel.:

Fax:

Mobil:

E-Mail:

Termín:

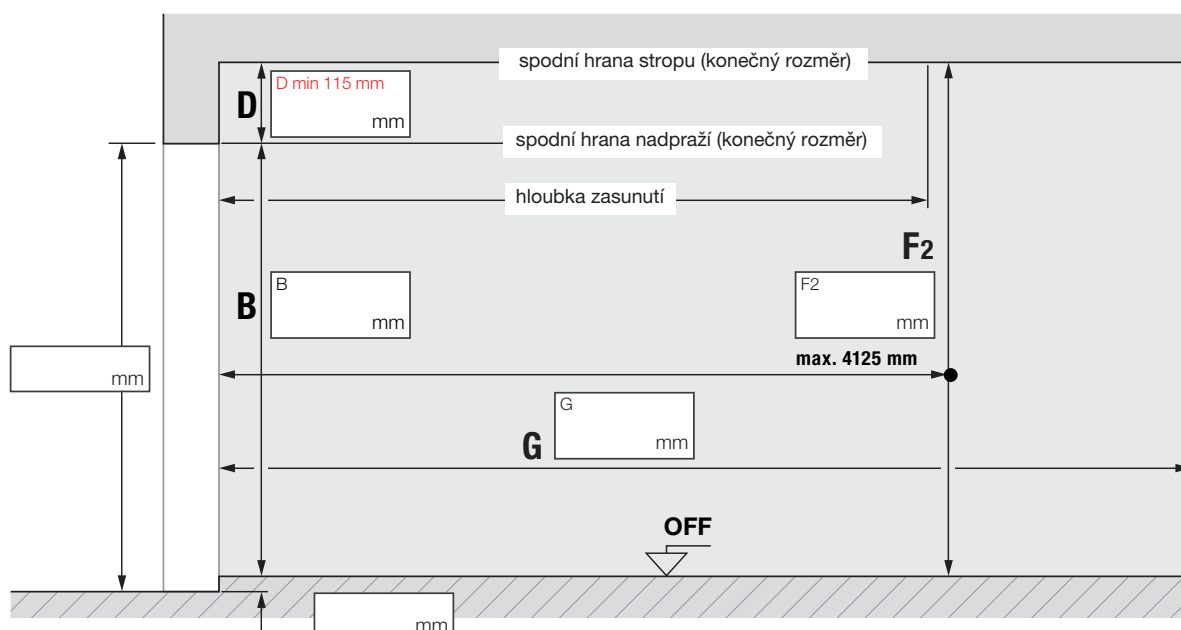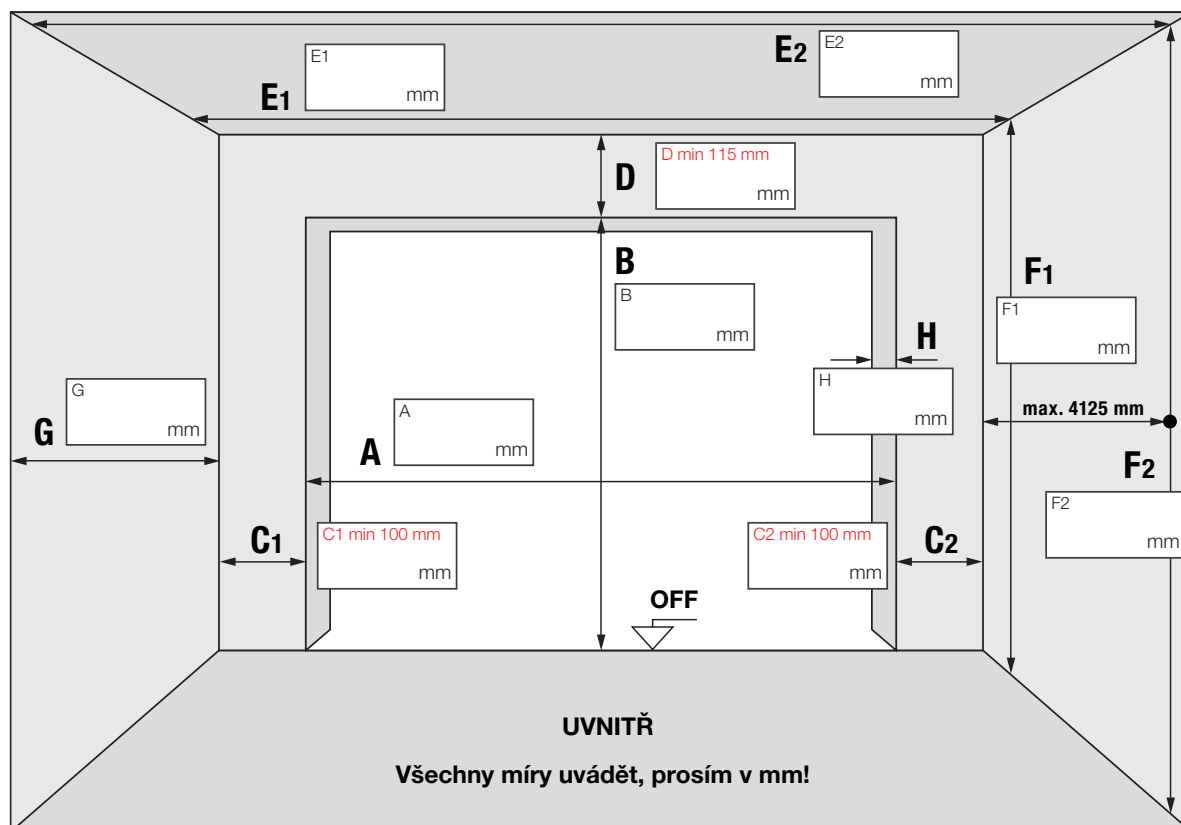

A světlá šířka

B světlá výška od OFF

C1 šířka dorazu vlevo

C2 šířka dorazu vpravo

D výška překladu

E1 vnitřní míra garáže vpředu

E2 vnitřní míra garáže vzadu

F1 výška stropu od OFF vpředu

F2 výška stropu od OFF vzadu

G hloubka budovy

H hloubka ostění

Z kování a montážní rozměry

pro garážová sekční vrata

Popis výrobku



Druhy kování

Z-kování (pro vrata s technikou tažných pružin)



Postranní vnitřní dvojité pružiny, každá se dvěma nosnými lanky

Ruční ovládání

Boční doraz	min.	90 mm
Výška překladu	min.	100 mm
Světlá výška průjezdu (LDH)	RM	- 80 mm
min. výška stropu (DE)	RM	+ 100 mm
max. výška stropu (DE)	RM	+ 740 mm
se sadou zavěšení vodících kolejnič		
Hloubka zasunutí (ET)	RM	+ 510 mm

s pohonem

Boční doraz	min.	90 mm
Výška překladu	min.	115 mm
Světlá výška průjezdu (LDH)	RM	- 30 mm
min. výška stropu (DE)	RM	+ 115 mm
min. výška stropu (DE) s ThermoFrame	RM	+ 145 mm
max. výška stropu (DE)	RM	+ 740 mm
se sadou zavěšení vodících kolejnič		

Hloubka zasunutí s ProMatic a SupraMatic:



• Výška vrat do 2125 mm (lišta K)	W	3200 mm
• Výška vrat do 2375 mm (lišta M)		3450 mm
• Výška vrat do 2625 mm (lišta L)		4125 mm

► Pro LTE 40 a LPU 40

RM	=	výška rastru (objednací rozměr)
LZ	=	světla míra zárubně (objednací rozměr)
LDH	=	světla výška průjezdu
DE	=	výška stropu
ET	=	hloubka zasunutí
GIM	=	vnitřní rozměr garáže
V	=	zadní zavěšení lišty pohonu
W	=	celková hloubka zasunutí včetně hlavy pohonu

Montážní rozměry

Z-kování

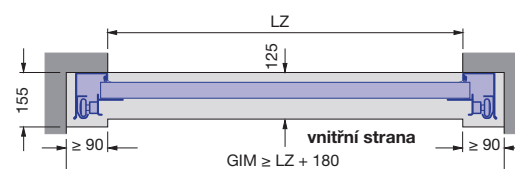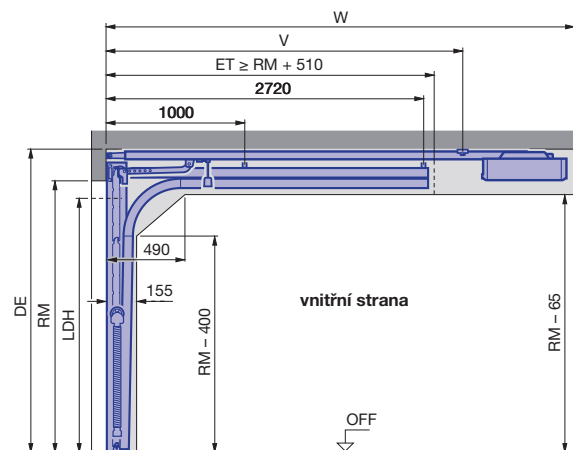

► Řiďte se také montážními daty!